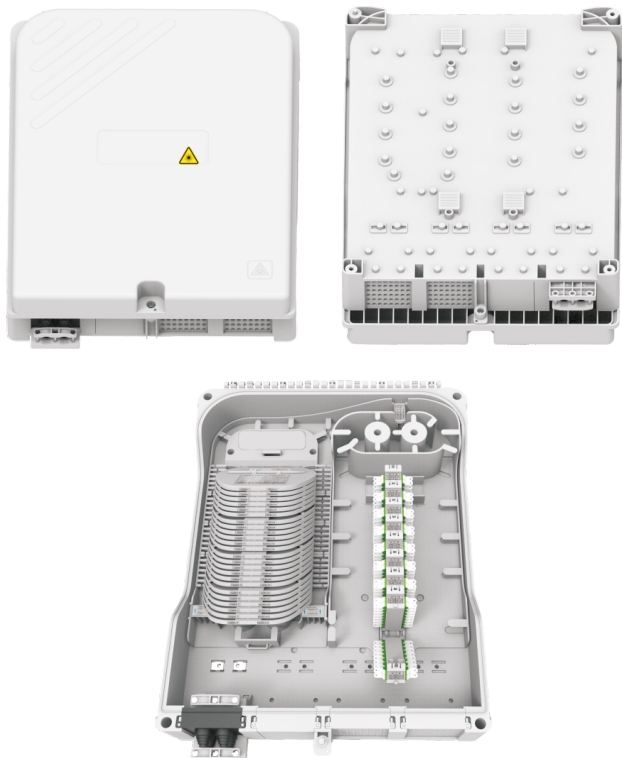


FTTX APL HAUSANSCHLUSS-BOX

WANDGEHÄUSE WGP FL144

V-001-26-D/SK

SKM ProfiLIGHT


Das Wandgehäuse WGP FL144 ist speziell für die Anwendung im FTTX Open Access Netze entwickelt worden und wird sowohl als Gebäudeanschlussbox als auch als Gebäudeverteiler eingesetzt. Es besteht aus klappbaren Spleisskassetten mit integriertem Kabelüberlängenspeicher, Faserüberlängenspeicher, schwenkbarer Kupplungsaufnahme, Splitteraufnahme und einem großzügigen Kabelein- und ausgangsbereich. Es bietet ausreichend Platz zur Terminierung und Ablage eines gasdichten Rohrabschlusses auf Microrohr. Die Zugentlastung der abgehenden Kabel erfolgt über eine Werkzeuglose Matrix. Dieses Gehäuse ist standardmäßig verriegelbar ausgeführt.



Gewicht: Ca. 4,8 kg



Abmessungen: (HxBxT) 512,7 x 388,0 x 126,5 mm

TECHNISCHE DATEN

- Material PC+ABS
- Farbe ähnlich RAL 7035
- Einsatzbereich Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 Kategorie 2)
- Schutzklasse IP55 DIN EN 60529
- Temperaturbereich -40° bis +70°C
- Selbstverlöschend V0 UL94

KAPAZITÄT

- Spleißkassetten 24 Stück a 12 Crimpspleißschutz
- Spleißkapazität 288 Fasern
- Kupplungen 72 x LC Dx - 72 x SC Sx
- Fasern 144 x LC/APC - 72 x SC/APC
- Splitter LC/APC SC/APC
- Kabeleingang 4 x Abdichtung 7-18mm
- Kabelausgang 144 x Abdichtung 3-5 mm
144 x Moosgummi 2-3 mm (Patchcord)

